

millennium

Gelato





PISTACCHIO
CIOCCOLATO
CREMA
VANIGLIA
ZUPPA INGLESE
STRACCIATELLA
NUTELLA
CACIO
MERINGA
FIORDILATTE
NOCCIOLA
AMARENA
FRAGOLA
LIMONE
MENTA



millennium

H 135

P 110

L 120 • 155 • 170 • 190 • 220

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated		•	•
TCS-Heated			
CH-Chocolate			

TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static		
RV-Ventilated	•	•
TCS-Heated		
CH-Chocolate		

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- Dual Temperature (optional)
- 1 shelf (optional)

Temperature

-20/+2 °C

Refrigerant

R290 (Plug-in)
R452A (Remote)

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Reverse cycle

Climate class

7

Upper glass

Single

Front glass

Heated single

Side glasses

Heated double

Front opening system

- Servo bottom-up opening system (LX)
- Bottom-down opening system (ST)

Rear closing system

- Plexiglass sliding doors
- Self rolling curtain

Work top

Stainless steel

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Swivel casters with brake and height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remote (optional)

Configurazione

- Dual Temperature (optional)
- 1 mensola (optional)

Temperatura

-20/+2 °C

Refrigerante

R290 (Plug-in)
R452A (Remote)

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Inversione di ciclo

Classe Climatica

7

Vetro superiore

Singolo

Vetro frontale

Singolo riscaldato

Vetri laterali

Doppio (camera) riscaldato

Apertura anteriore

- Apertura servoassistita verso l'alto (LX)
- Apertura verso il basso (ST)

Chiusura posteriore

- Scorrevoli in Plexiglass
- Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio

Acciaio inox

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza



R290



Reverse
cycle

7

Climatic
class



Dual
temperature



ST



LX

MILLENNIUM LX/ST GELATO		Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica		Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI		Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A		Light source type and class Tipo e classe illuminazione
Height Altezza	Length Lunghezza					R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	
H135 LX	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	D	46,57	43,77	7.934	7.456	-
	155	IGF1	0,95	G2	-15°C	E	E	62,23	58,48	12.240	11.504	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	D	54,00	49,76	11.334	10.445	-
	190	IGF1	1,19	G2	-15°C	E	D	55,89	49,65	12.467	11.076	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	D	54,52	49,75	13.600	12.410	-
H135 ST	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	D	45,22	42,50	7.702	7.239	-
	155	IGF1	0,95	G2	-15°C	E	E	60,41	56,78	11.884	11.169	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	D	52,43	49,27	11.004	10.342	-
	190	IGF1	1,19	G2	-15°C	E	D	54,26	48,68	12.104	10.859	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	D	52,94	49,75	13.204	12.410	-

Configuration: air cooled plug in unit (R290 or R452A), self-rolling curtain closure, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria (R290 or R452A), chiusura tendina manuale autoavvolgente, illuminazione led.



Millennium Gelato

Millennium Gelato		120	155	170
External dimensions (LxDxH)	LX	1166 x 1080 x 1356 mm	1496 x 1080 x 1356 mm	1661 x 1080 x 1356 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	ST	1166 x 1054 x 1356 mm	1496 x 1054 x 1356 mm	1661 x 1054 x 1356 mm
Capacity (gross/net)	LX	630 / 118 lt	870 / 160 lt	970 / 181 lt
Capacità (lorda/netta)	ST			
Net weight		200 kg	230 kg	260 kg
Peso netto				
Refrigeration		Ventilated Ventilata		
Refrigerante		R290		
Climatic class		7		
Classe climatica				
Operating conditions		35 °C / 75 %RH		
Condizioni ambientali				
Cabinet capacity range		-20/+2 °C		
Temperatura di regolazione				
Product temperature		-16/-14 °C		
Temperatura prodotto				
Compressor (q.ty - type)		1 - Hermetic	2 - Hermetics	
Compressore (q.tà - tipologia)		1 - Ermetico	2 - Ermetici	
Defrost		Reverse Cycle		
Sbrinamento		Inversione di Ciclo		
Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Alimentazione				
Electrical input (standard)		1050 W / 5,1 A	1690 W / 8,3 A	1800 W / 8,9 A
Assorbimento elettrico				
Electrical input (defrost)		1400 W / 6,6 A	2340 W / 12,4 A	2450 W / 13,3 A
Assorbimento elettrico				

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

5 Lt 360 x 165 x 120 H		12	16	18
5 Lt 360 x 250 x 80 H		8	10	12
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		8	10	12
Single portion container Vaschetta monoporzioni		8	10	12
Pastry Tray Vassoio pasticceria		1046 x 720 mm	1376 x 720 mm	1541 x 720 mm
Shelf Mensola		1034 x 240 mm	1364 x 240 mm	1529 x 240 mm


Accessori

Accessories


Grey cone holder Portaconi completo grigio	•	•	•
Cone holder complete of toppings container Portaconi completo di vaschette portagranelle	•	•	•
Console scoop washer with shower Console lavaporzatore con doccia	•	•	•
Console scoop washer with water tap Console lavaporzatore con rubinetto	•	•	•

190	220
1826 x 1080 x 1356 mm	2156 x 1080 x 1356 mm
1826 x 1054 x 1356 mm	2156 x 1054 x 1356 mm
1080 / 201 lt	1300 / 241 lt
310 kg	360 kg
Ventilated Ventilata	
R290	
7	
35 °C / 75 %RH	
-20/+2 °C	
-16/-14 °C	
2 - Hermetics 2 - Ermetici	
Reverse Cycle Inversione di Ciclo	
230 V / 1 Ph / 50 Hz	
1890 W / 9,3 A	1990 W / 9,8 A
2560 W / 13,6 A	2640 W / 14,0 A

LX

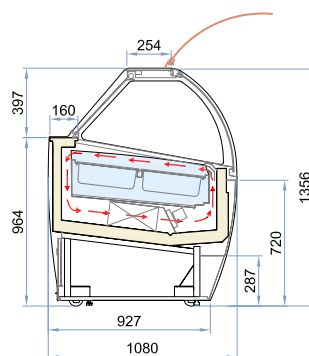

ST



Available colours - Colori disponibili

20	24
12	16
12	16
12	16
1706 x 720 mm	2036 x 720 mm
1694 x 240 mm	2024 x 240 mm

•	•
•	•
•	•
•	•

Front panel (1) and Grid (2) Pannello frontale (1) e Griglia (2)

-  RAL 9003
-  RAL on request

- **Standard** / Di serie

Side panels (3) Fianchi laterali

-  RAL 9003
-  RAL on request

- **Standard** / Di serie



1

2

3


Gelato configuration



**Container /
Vaschetta**
5 Lt
360x165x120H



**Container /
Vaschetta**
5 Lt
360x250x80H




**Tray /
Vassoio**



**Shelf /
Mensola**

120



12



8




1046x720 mm



1034x240 mm

155



16



10




1376x720 mm



1364x240 mm

170



18



12




1541x720 mm



1529x240 mm

190



20



12




1706x720 mm



1694x240 mm

220



24



16



2036x720 mm



2024x240 mm



millennium

Pastry





millennium

H 135

P 110


L 120 • 170 • 220

Pastry

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp
RS-Static			
RV-Ventilated	•		
TCS-Heated			
CH-Chocolate			



R290

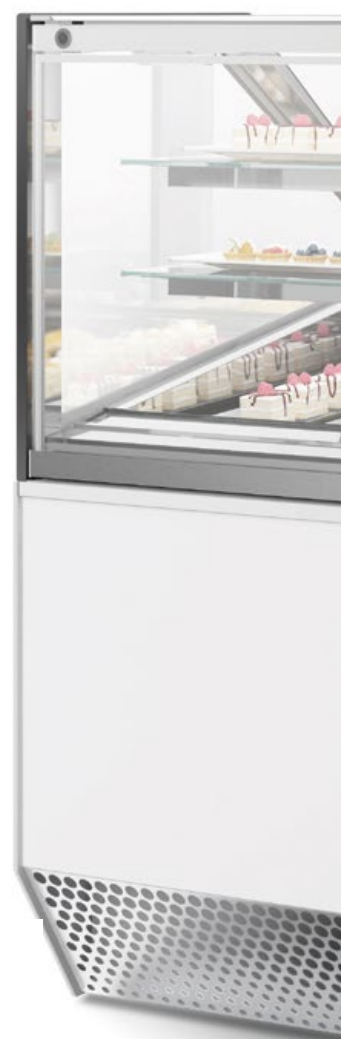

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- 1 shelf
- 2 shelves

Temperature

+1/+10 °C

Refrigerant

R290 (Plug-in)
R452A (Remote)

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate class

3

Upper glass

Single

Front glass

Heated single

Side glasses

Heated double

Front opening system

- Servo bottom-up opening system (LX)
- Bottom-down opening system (ST)

Rear closing system

- Plexiglass sliding doors
- Self rolling curtain

Work top

Stainless steel

Lighting

Led 5700 K

Equipment handling

Swivel casters with brake and height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remote (optional)

Configurazione

- 1 mensola
- 2 mensole

Temperatura

+1/+10 °C

Refrigerante

R290 (Plug-in)
R452A (Remote)

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe Climatica

3

Vetro superiore

Singolo

Vetro frontale

Singolo riscaldato

Vetri laterali

Doppio (camera) riscaldato

Apertura anteriore

- Apertura servoassistita verso l'alto (LX)
- Apertura verso il basso (ST)

Chiusura posteriore

- Scorrevoli in Plexiglass
- Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio

Acciaio inox

Illuminazione

Led 5700 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza

LX



ST

MILLENIUM LX/ST PASTRY		Model type Tipo di banco		Total display area Superficie espositiva totale m ²		Temperature class Classe di temperatura		Recommended temperature Temperatura consigliata °C		Energy class Classe energetica		Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI		Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A		Light source type and class Tipo e classe illuminazione
Height Altezza	Length Lunghezza	R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	R452A	R290	
H135 LX	120	IHC7	IHC7	0,34	0,34	M1	M1	+2	+2	G	G	91,43	85,93	1.943	1.826	-
	170	IHC7	IHC7	0,51	0,51	M1	M1	+2	+2	G	G	99,99	93,97	2.381	2.238	-
	220	-	IHC7	-	0,68	-	M1	-	+2	-	G	-	98,22	-	2.592	-
H135 ST	120	IHC7	IHC7	0,34	0,34	M1	M1	+2	+2	G	G	91,79	86,27	1.943	1.826	-
	170	-	IHC7	-	0,50	-	M1	-	+2	-	G	-	94,85	-	2.238	-
	220	-	IHC7	-	0,66	-	M1	-	+2	-	G	-	99,55	-	2.592	-

Configuration: air cooled plug in unit (R290 or R452A), self-rolling curtain closure, led lighting.

Configurazione: motore a bordo ad aria (R290 or R452A), chiusura tendina manuale autoavvolgente, illuminazione led.




Millennium Pastry		120	170	220
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	LX ST	1166 x 1080 x 1356 mm 1166 x 1054 x 1356 mm	1661 x 1080 x 1356 mm 1661 x 1054 x 1356 mm	2156 x 1080 x 1356 mm 2156 x 1054 x 1356 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	LX ST	400 / 150 lt	590 / 220 lt	700 / 300 lt
Net weight Peso netto		200 kg	230 kg	260 kg
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climatic class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto		+1/+10 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		1 - Hermetic 1 - Ermetico		
Defrost Sbrinamento		Off Cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (standard) Assorbimento elettrico		650 W / 3 A	1150 W / 5,8 A	1250 W / 6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico		45 W / 0,4 A	50 W / 0,6 A	60 W / 0,8 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup Allestimento

Pastry Tray Vassoio pasticceria	•	•	•
Shelf Mensola	•	•	•


Pastry configuration - Configurazioni pasticceria

	120	170	220
 Tray / Vassoio	 1047x800 mm	 1542x800 mm	 2036x800 mm
 Shelf / Mensola	 1034x240 mm	 1529x240 mm	 2024x240 mm

LX

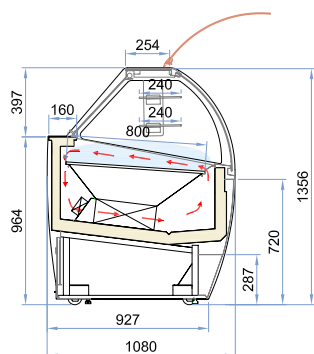

ST



Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) and Grid (2) Pannello frontale (1) e Griglia (2)

-  RAL 9003
-  RAL on request

• **Standard** / Di serie

Side panels (3) Fianchi laterali

-  RAL 9003
-  RAL on request

• **Standard** / Di serie

